SFS intec

Innovativt infästnings- och sammanfognings-system för konstruktivt träbyggande

Träbyggnadsskruv

Reducerad skalle:
Enkelt att försänka skruven till önskat djup.

Övre gängor:
Toppförankring som förhindrar överkragning samt pressar det övre trävirket mot det underliggande.

Drivning:
Bits T20 till WT-T 4,5 x L
Bits T20 till WT-T 5,0 x L
Bits T30 till WT-T 6,5 x L
Bits T40 till WT-T 8,2 x L

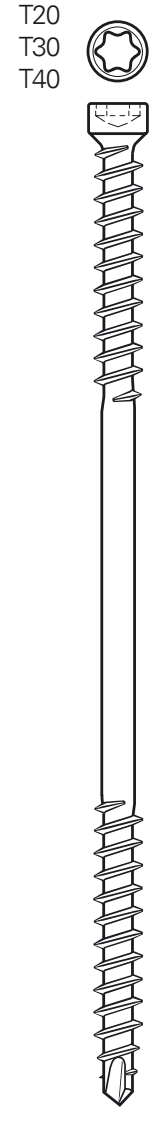

Undre gängor:
Säkerställer en felfri förankring av skruven till det underliggande trävirket.

Rostskydd:
Durocoat, motsvarande 15 cykler kesternich.

Swiss Association for Quality and Management Systems

SFS - Industrie Holding AG

the SQS Certificate
ISO 9001 (Rev. 1994) / ISO/DIS 14001 (1995)

Kvalitet/miljö:
* ISO 9001 för produktutveckling, produktion och försäljning.
* ISO/DIS 14001 miljöförsäkring.
* Anslutna till Reparegistret.

Gängor:
Maximalt utvalsade för höga utdragsvärden.

Borrspets:
Eliminerar sprickbildning i trävirket.

Sortiment

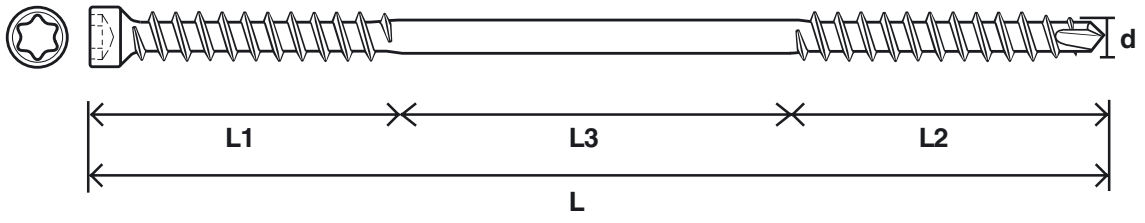

Beteckning	Drivning Bits T	Diameter mm (d)	Längd mm (L)	Frisläpp mm (L3)	Förankringslängd mm (L1/L2)
WT-S-5,0 x 45	T20	5,0	45	7	15/23
WT-S-5,0 x 60	T20	5,0	60	20	17/23
WT-T-4,5 x 45	T20	4,5	45	7	15/23
WT-T-4,5 x 60	T20	4,5	60	20	17/23
WT-T-6,5 x 65	T30	6,5	65	9	28/28
WT-T-6,5 x 90	T30	6,5	90	10	40/40
WT-T-6,5 x 130	T30	6,5	130	50	40/40
WT-T-6,5 x 160	T30	6,5	160	30	65/65
WT-T-8,2 x 160	T40	8,2	160	30	65/65
WT-T-8,2 x 190	T40	8,2	190	30	80/80
WT-T-8,2 x 220	T40	8,2	220	30	95/95
WT-T-8,2 x 245	T40	8,2	245	30	107,5/107,5
WT-T-8,2 x 275	T40	8,2	275	60	107,5/107,5
WT-T-8,2 x 300	T40	8,2	300	30	135/135
WT-T-8,2 x 330	T40	8,2	330	60	135/135

Bits

Beteckning	Längd
T20-101	25
T25-101	25
T30-101	25
T30-202	70
T30-90	90
T30-150	150
T30-200	200
T30-350	350
T40-101	25
T40-202	70
T40-152	152
T40-200	200
T40-350	350
T40-520	520

Stoppring för bits T30/202, 90, 150
Stoppring för bits T40 samt T30/200/350/520

Montageverktyg

Beteckning
WT-T-T20
WT-T-T30
WT-T-T40



ZL WT/U

Montagehjälpmedel: Förband med vinklade skruvar.



Från 30° - 150° Diameter 6,5 mm / 8,2 mm.

ZL WT/S

Montagehjälpmedel: Stöd för upphängning av primär-/sekundärbalkar.



ZL-WT

Montagehjälpmedel: Förband med korsande vinklade skruvar.



ZL-WT/MS

Montagehjälplmedel: Förband med dragna vinklade skruvar.



	Batteridriven borrmaskin/skruvdragare	Passande till: WT-T 4,5 x L alt. 6,5 x L
	Skruvdragare DI 600 eller andra borrmaskiner med min 600 W. Vridmoment 20 - 50 Nm.	Passande till: WT-T 4,5 x L alt. 6,5 x L
	Borrmaskin BO 900 750 W. Vridmoment: 50 Nm. 0 - 530 v/min. Chuck: 13 mm. Levereras i plastväska inkl. sido-handtag och chucknyckel.	Passande till: WT-T 8,2 x L samt grövre träskruv.

© SFS intec 2006 / Printed in Sweden

Teknisk rådgivning och försäljning

SFS intec AB
FasteningSystems
Friledningsgatan 3
SE-721 37 Västerås

Tel +46 21 81 52 00
Fax +46 21 81 52 19
se.vasteras@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se

To make you more competitive.